

## Только факты – о Вашем TS 550 NV

Технические данные :

Номер для заказа	123950
Тип дверей	Двери с упором и качающиеся двери
Закрывающее усилие согласно EN 1154	плавно регулируемое в диапазоне от EN3 до EN6
Весовая нагрузка	300 кг
Макс. угол открывания	Дверь с упором: 170°, качающаяся дверь: 175°
Габариты (длина x высота x ширина)	342 x 54 x 82 мм
Расстояние от точки вращения в продольном направлении	51 - 60 мм
Расстояние от точки вращения в поперечном направлении	36 - 46 мм
Диапазон регулирования положения в цементном коробе	по длине: 9 мм, по высоте: 6 мм, по ширине 10 мм
Скорость закрывания	регулируемая
Усилие дохлопа	регулируемая
Задержка закрывания	регулируемая
Амортизация открывания	фиксированная от 70° и более
Фиксация	варьируемая в диапазоне от 80° до 165°, с возможностью включения и отключения
Предохранительный клапан	в целях защиты от преднамеренной перегрузки
Верхняя часть оси	сменная, 5 - 50 мм
Количество испытательных циклов	1.000.000

Принадлежности

Прочная крышка, толщина 1,5 мм

Высококачественная сталь, матовая	125888
Латунь, матовая	125890
Темно-бронзовая	125889

Удлинитель оси

5 мм	010337
8 мм	050930
10 мм	010338
13 мм	052170
15 мм	010347
20 мм	010372
25 мм	010373
28 мм	050931
30 мм	010374
35 мм	010377
40 мм	010378
45 мм	010381
50 мм	010385

Специальная заливочная масса для защиты от влаги

Для одного доводчика	058879
----------------------	--------



Id. Nr. 130044 · Vers. RU 080701 · Мы сохраняем за собой право на внесение изменений

Интернет магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU

Заказ и консультации: Телефон: +7 (499) 502-80-00

Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru



Galerieverein Stadt Leonberg

## Напольный дверной доводчик GEZE TS 550 NV

Интернет магазин дверных доводчиков

DOORK-SHOP.RU

Заказ и консультации: Телефон: +7 (499) 502-80-00

Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru

Интернет магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU

Заказ и консультации: Телефон: +7 (499) 502-80-00

Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru



BEWEGUNG MIT SYSTEM

## Новый напольный дверной доводчик TS 550 NV компании «GEZE» – сочетание первоклассных встроенных функций и надежность

TS 550 NV придает комфортабельность и элегантность качающимся дверям и дверям с упором и массой створки до 300 кг. Незримая функциональность является неоспоримым преимуществом прежде всего в случае стеклянных дверей. Однако разнообразие функций и надежность необходимы в первую очередь для часто открываемых и закрываемых дверей во входной зоне – например, в офисных зданиях, на входах залов и холлов. При разработке устройства особое внимание обращалось на следующее:



### Удобство и простота для проектировщиков и монтажников

- ▶ Плавно регулируемое закрывающее усилие для форматов EN 3-6 гарантирует гибкость применения даже при ветровых нагрузках или тяжелых дверях
- ▶ Монтажная глубина составляет всего лишь 54 мм – возможность применения также и для многоэлементных дверей
- ▶ Возможно использовать дверные створки весом до 300 кг
- ▶ Ширина створки до 1400 мм – идеальная ширина прохода
- ▶ Регулируемый дохлоп гарантирует надежное закрытие
- ▶ Все настройки – включая закрывающее усилие – могут производиться сверху




### Удобство и простота для пользователя

- ▶ Плавно регулируемая гидравлическая фиксация под углом 80°-165° – гибкая адаптация при всех условиях использования
- ▶ Встроенная система задержки закрывания препятствует слишком быстрому закрыванию и облегчает, например, транспортировку товаров
- ▶ Встроенная демпфирование открытия препятствует неконтролируемому резкому открыванию двери и ее повреждению
- ▶ Высококачественные отдельные компоненты обеспечивают длительный срок службы без проявления износа



Включаемая и отключаемая плавно регулируемая гидравлическая фиксация дверей под углом 80° - 165°. Возможность фиксации створки в любом, не только определенном, положении обеспечивает безупречную адаптацию при всех условиях применения.

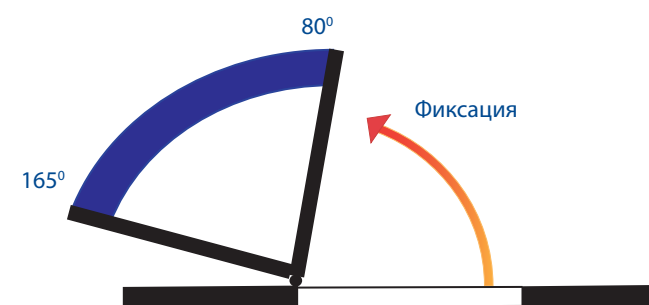

**Совет:** Если Вы хотите произвести не полную фиксацию положения створки, а только обеспечить задержку закрывания – например, для большего удобства погрузки и разгрузки транспорта или для облегчения прохода в больницах, – эта функция может быть легко активирована альтернативно фиксации обычным переключением клапана!



Сменная верхняя часть оси и весовая нагрузка до 300 кг



Удобная настройка закрывающего усилия в диапазоне от EN3 до EN6 может производиться сверху (также и после монтажа)

3 клапана для настройки скорости закрывания дохлопа фиксации / задержки закрывания

Новая система крепления для простой и надежной фиксации



Полный контроль Вашей двери: С помощью двух клапанов Вы можете производить не только удобную настройку скорости закрывания, но и отрегулировать дохлоп в целях надежного закрытия двери. Кроме того, термостабилизированные клапаны обеспечивают переключение летнего и зимнего режимов.

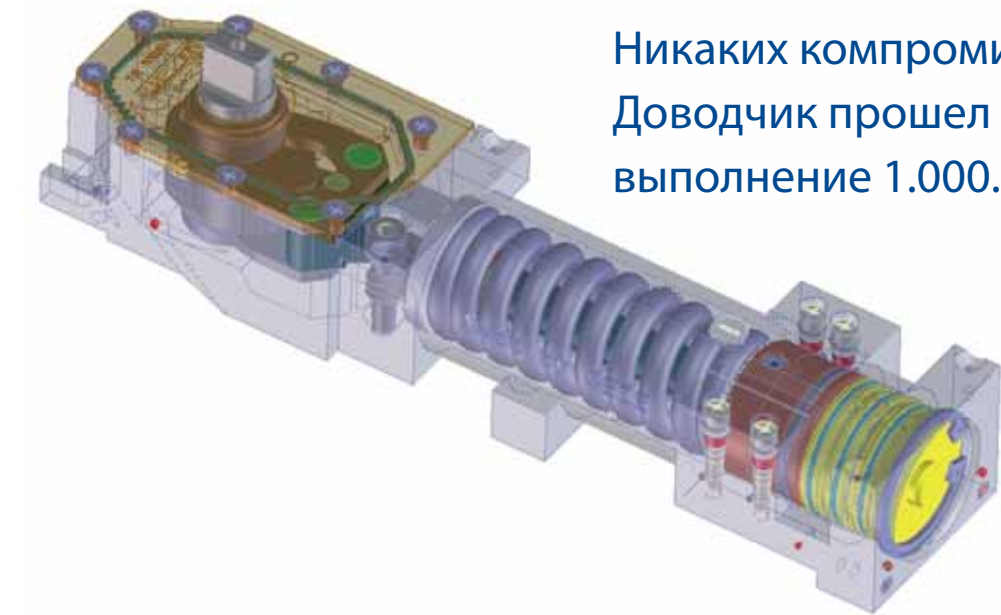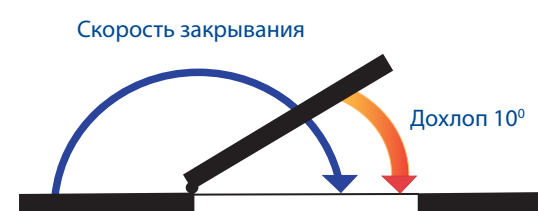

Никаких компромиссов :  
Доводчик прошел испытания на выполнение 1.000.000 циклов

### Качество, которое убеждает!

Новый TS 550 NV – дверной доводчик для самых затруднительных условий применения.

- Пружина** Предварительно закаленная пружина из хромо-кремниевой стали. Никаких потерь усилия даже после многолетней эксплуатации.
- Поршень** Закаленный цементацией поршень, рассчитанный на максимальную прочность при растяжении и максимальную сопротивляемость износу, в комбинации с инновационной технологией уплотнения
- Корпус** Прочный чугунный корпус, высокая коррозиестойчивость
- Подшипник** Рассчитан на крайне высокую массу дверного полотна до 300 кг. Дополнительный опорный роликоподшипник в целях обеспечения максимального кпд.
- Предохранительный клапан** Преднамеренное повреждение доводчика и двери посредством пережима створки исключено.

### Текст тендера

Напольный дверной доводчик GEZE TS 550 NV, с плавным регулированием закрывающего усилия в диапазоне форматов от EN3 до- EN6, с включаемой и отключаемой варьируемой фиксацией под углом от 85° до 165°, рассчитан на весовую нагрузку до 300 кг, с регулируемой скоростью закрывания и усилием дохлопа, с фиксированным демпфированием открытия, возможна задержка закрывания, для качающихся дверей и дверей с упором.

- Крышка  
 ( ) нержавеющая сталь, матовая  
 ( ) легкий металл, темно-бронзовый  
 ( ) латунь, матовая

