


## Дверной доводчик DC120

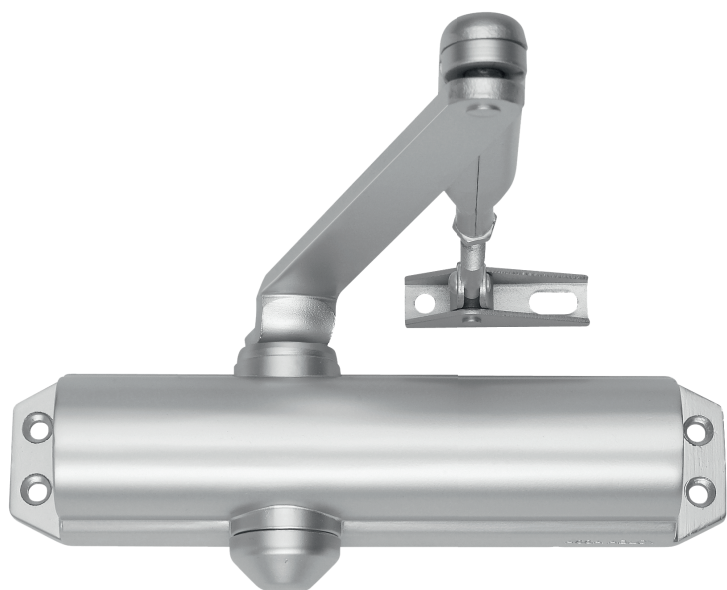

### ASSA ABLOY DC120


- Шестеренно-реечный дверной доводчик со стандартным тяговым устройством
- Регулируемая сила закрывания категории EN 2/3 (4)
- Для распашных дверей шириной до 950 мм (1100 мм)

### Характеристики DC120

- Не имеет сторонности, применим для дверей правого и левого открывания.
- Подходит для установки на противопожарные двери
- Отдельная регулировка скорости, тормоза открывания (BC) и конечной скорости закрывания
- Термодинамические клапаны для обеспечения стабильной работы
- Регулируемое усилие закрывания двери
- Угол открывания до 180° (105°)
- Стандартные цвета: серебристый EV1; белый RAL9016; коричневый RAL8014; черный RAL9005



<b>CE</b>	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstra 72458 Albstadt	11
1162-CPD-0535	EN 1154:1996+A1:2002 +AC:2006	4 8 2/3/4 1 1 4
Dangerous substances: None		

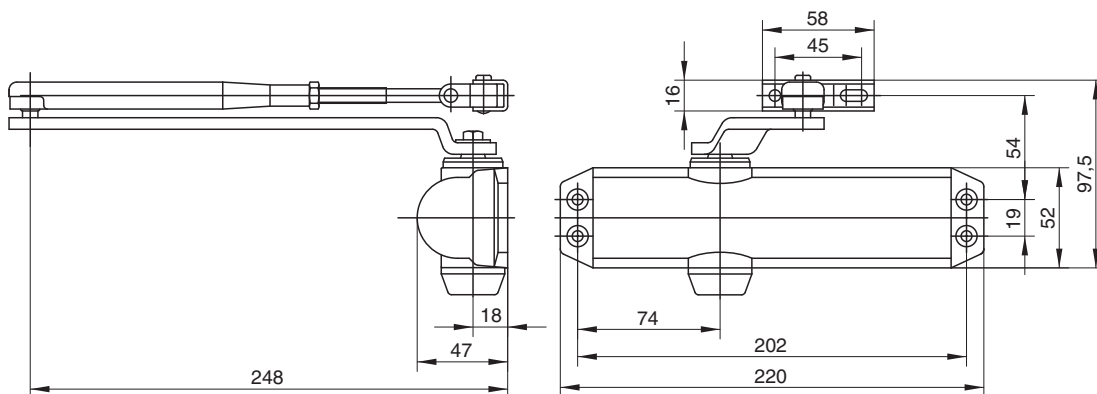

Пример отдельных преимуществ наших моделей доводчиков для различных сфер бизнеса.

### Преимущества


<b>Архитекторы и проектировщики</b>	- Компактный дизайн - Выгодная цена на надежную модель доводчика
<b>Строители и установщики</b>	- Простая и быстрая установка - Не имеет сторонности, подходит для правых и левых дверей - Простота настроек
<b>Торговля</b>	- Недорогой доводчик для стандартных дверей - Все в комплекте, упаковка включает доводчик с рычажной тягой
<b>Пользователь</b>	- Практически не зависит от колебаний температуры благодаря термодинамическим клапанам - Функция торможения открывания сэкономит дверь и стены от повреждений

## DC120 Технические характеристики

### Технические характеристики

Регулируемое усилие закрывания	EN 2/3 (4)
Ширина дверного полотна до	950 мм (1100 мм)
Противопожарные двери	да
Направление открывания двери	Правые и левые двери
Скорость закрывания	Настраивается между 180°-0°
Конечная скорость закрывания	Настраивается между 15°-0°
Тормоз открывания	Настраивается свыше 75°
Вес	1,6 кг
Высота	52 мм
Глубина	47 мм
Длина	220 мм
Сертифицирован в соответствии с	DIN EN 1154
СЕ маркировка	да

**Пример монтажа**  
На схеме показан монтаж с внешней стороны двери

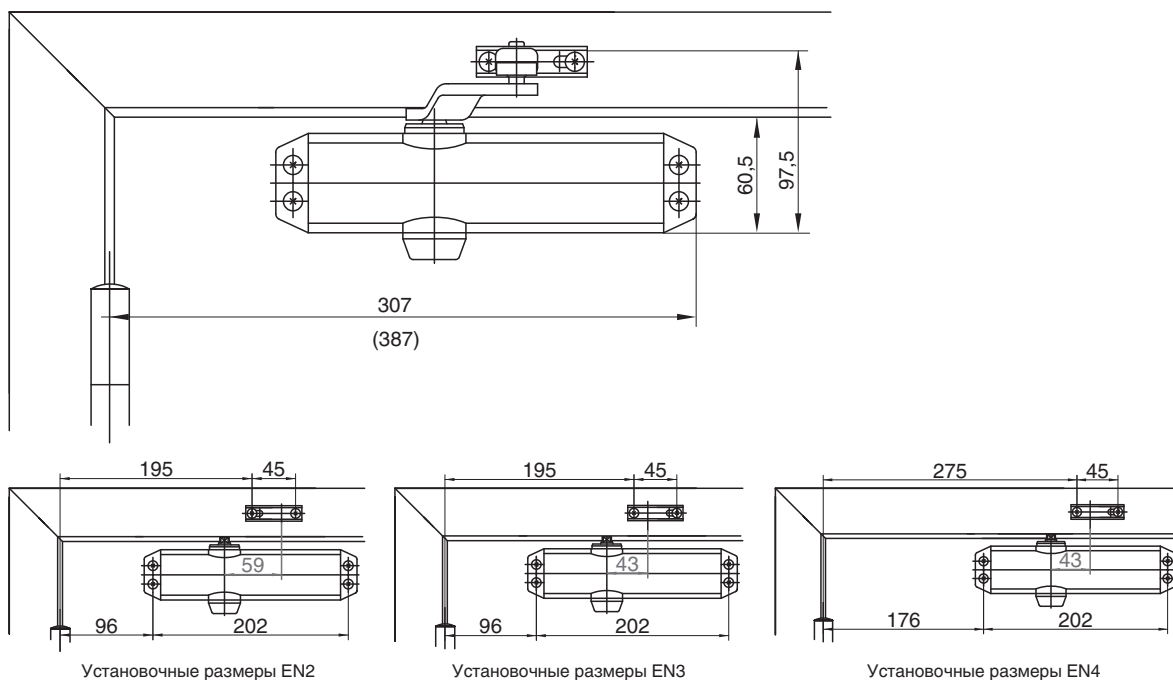

### Спецификация для DC120

- Дверной доводчик ASSA ABLOY DC120 с шестеренно-реечной технологией в соответствии с DIN EN 1154
- Регулируемое усилие закрывания, EN 2/3 (4), для дверей шириной до 950 мм (1100 мм)
  - Плавно регулируются параметры скорости закрывания, конечной скорости закрывания и тормоз открывания
  - Подходит для установки на противопожарные двери
  - С СЕ маркировкой
  - Подходит для дверей правого и левого открывания

### Цвет:

- Серебристый EV1
- Белый RAL9016
- Коричневый RAL8014
- Черный RAL9005

### Описание

DC120 EN 2/3 (4), серебристый EV1  
 DC120 EN 2/3 (4), белый RAL 9016  
 DC120 EN 2/3 (4), коричневый RAL8014  
 DC120 EN 2/3 (4), черный RAL9005

### Описание

Пластина параллельной тяги A154, серебристая EV1  
 Пластина параллельной тяги A154, белая RAL9016  
 Пластина параллельной тяги A154, коричневая RAL8014  
 Пластина параллельной тяги A154, черная RAL9005