

с рычажной тягой




Область применения

- Для дверей из дерева, ПВХ, алюминия и стали
- Универсальное открывание (DIN левое и правое).
- Для дверных створок шириной до 1100 мм.
- Стандартная установка со стороны петель.
- Возможность монтажа со стороны, противоположной петлям. ^[3]

Характеристики продукта

- Усилие закрывания 2 / 3 / 4. ^[1]
- Регулировка усилия закрывания выполняется путем перемещения тела доводчика и вращением кронштейна рычага.
- Бесступенчатая регулировка:
 - Скорости закрывания
 - Усилия захлопывания
- Пластмассовые термодопускники обеспечивают постоянство скорости работы доводчика при изменении температуры окружающего воздуха.
- Клапан безопасности для защиты от принудительного открывания.
- Максимальный угол открывания створки 180°. ^[2]
- Контроль закрывания при любом угле открывания.
- Компактная и эстетичная алюминиевая крышка.
- Опция: тяга с фиксацией в открытом положении для угла между 70 ° и 150 °.

Размеры

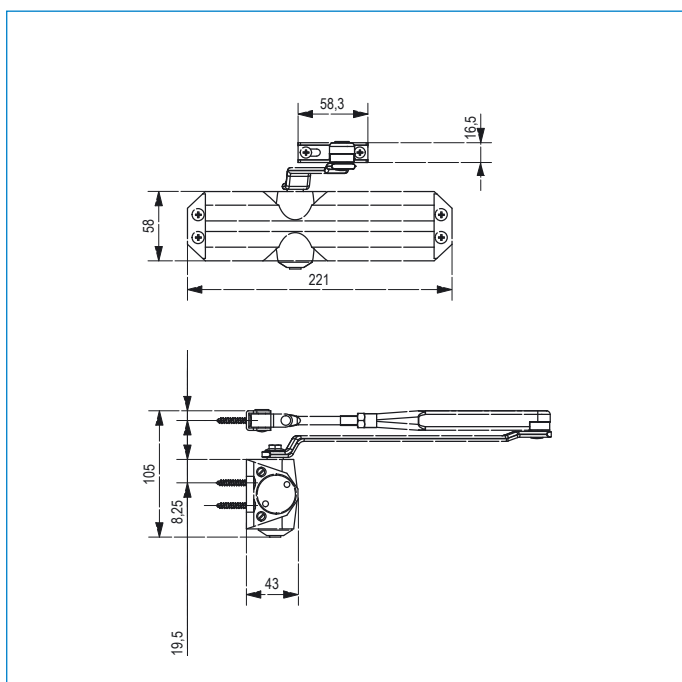

Информация для заказа

Доводчик верхней установки	Покрытие	Кол.	Артикул
OTS 140 со стандартной тягой	серебро	1 шт.	K-17041-00-0-1
	темная бронза	1 шт.	K-17041-00-0-5
	белый (RAL 9016)	1 шт.	K-17041-00-0-7
OTS 140 с тягой с фиксацией в открытом положении	серебро	1 шт.	K-17042-00-0-1
	темная бронза	1 шт.	K-17042-00-0-5
	белый (RAL 9016)	1 шт.	K-17042-00-0-7

Интернет магазин дверных доводчиков
DOORK-SHOP.RU

Заказ и консультации: Телеф: +7 (499) 502-80-00

Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru

